

Шинные разводки

Таблица выбора

Краткое описание

Шинные разводки АББ обеспечивают безопасное и удобное подключение модульных устройств, таких как, автоматические выключатели, ВДТ и АВДТ.

Для правильного выбора шин должны учитываться следующие моменты:

- Тип зажимов автоматических выключателей (двойной или одинарный)
- Кол-во полюсов (1, 2, 3, 4, 1+N или 3+N)
- Тип устройства (модульные автоматические выключатели, ВДТ и АВДТ;
- Комбинации устройств (например, ВДТ + модульные автоматические выключатели или ВДТ 3+N + ВДТ 1+N)
- Необходимость использования вспомогательных элементов с модульными автоматическими выключателями *)
- Сечение шины (для расчета максимального тока)
- Количество модулей (выбор готовой шины или разрезаемой)

4

Условное обозначение шин PS

	PS		/		/					
		1		2	3	4	5	6	7	7
Кол-во полюсов										
1		1								
2		2								
3		3								
4		4								
Кол-во штырей										
Сечение										
10 мм ²						-	-			
6 мм ²						6	-			
16 мм ²						1	6			
30 мм ²						3	0			
Применение										
Перекрестное подключение АВДТ и модульных автоматических выключателей (4-й контакт отсутствует для АВДТ 3+N)								F	I	
Наличие клеммы нейтрали (последовательность чередования фаз, например, L1-N-L2-N-L3-N-L1...)						L				
Место для вспомогательного контакта, устанавливаемого с одной стороны						H				
Место для вспомогательных контактов, устанавливаемых с двух сторон								H	2	
Вынимаемые штыри										A
Подключение устройств 3P+N + 1P+N (последовательность чередования фаз L1-L2-L3-H-L1-H-L2-H-L1-H-...)								N	N	
Шины для сетей IT								I	T	

Примечание: Возможны сочетания приведенных выше применений


Примечание: Торцевые заглушки к шинам на более чем 12 штырей заказываются отдельно

*) вместе с шинной разводкой могут использоваться вспомогательные контакты, монтирующиеся справа или снизу


Шинные разводки и аксессуары для авт. выключателям S200, ВДТ F200 и АВДТ DS200

			Шины PS			
Подходит для			Модульные автоматические выключатели: S200, S200M, S200P УДТ: F200, блоки DDA			
Электрические характеристики	Стандарты		IEC DIN EN 60947-1 VDE 0660 часть 100 = IEC 60947-1:2004			
	Сертификаты		—			
	Номинальное напряжение Ue		1P, 2P, 3P, 4P: 690 В перем. тока, 690 В пост. тока			
	Номинальная частота	Гц	50/60 Гц постоянного тока			
	Допустимый длительный ток / фаза (35°C температура окружающей среды)	А		10 мм²	16 мм²	30 мм²
			Несимметричное питание ①	63 А	80 А	120 А
			Симметричное питание ①	100 А	130 А	160 А
Выдерживаемый ток при КЗ	кА	25 кА последовательно с плавким предохранителем NH3 355 A gG 500 B				
Механические характеристики	Корпус		светло-серый, RAL 7035			
	Условия окружающей среды согл.		DIN EN 60068			
	Категория перенапряжения		III			
	Степень загрязнения		2			
Монтаж	Сечение шины		10 мм², 16 мм², 30 мм²			
	Монтажное положение		дополнительно			
	Питание		Подача питания на клемму устройства (сторона подачи дополнительно) или с помощью питающих клемм AST; SZ-ESK			
Аксессуары	Защитные колпачки		BSK, SZ-BSK			
	Клеммы питания		линейка AST, SZ-ESK			
	Заглушки		линейка END, PS-END, PSB-END			
			Клеммы питания AST , SZ-ESK			
Электрические характеристики	Макс. рабочее напряжение	В	690 В перем. тока, 690 В пост. тока			
	Допустимый длительный ток / фаза	А	см. ниже ①			
	Площадь сечения	мм²	SZ-ESK	6 - 35 мм²	100 А	
				6 - 50 мм²	125 А	
		мм²	AST	6 - 25 мм²	80 А	
6 - 50 мм²	125 А					
Инструкции по установке			При отрезании шины убедитесь, что профиль изоляции больше медного стержня приблизительно на 10 мм с каждой стороны. Защита от прикосновения обеспечена только с установленными заглушками. Для систем постоянного тока требуется увеличить зазор и длину пути утечки.			

① В случае подачи питания из середины шины следует обеспечить, чтобы сумма распределительных токов с каждой стороны не превышала максимальный ток сборных шин I_с/фаза. Независимо от допустимого длительного тока (I_н) шины макс. номинальный ток на клеммах устройств не может быть превышен.


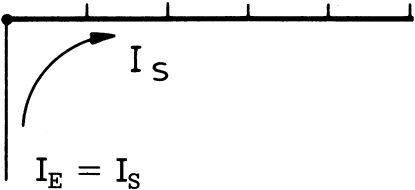


Подача питания сбоку шины

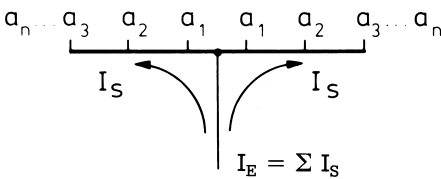

Подача питания в центре шины

Шинные разводки и аксессуары для АВ S200, ВДТ F200 и АВДТ DS200



Готовые шинные разводки (не требуют разрезания)

1-полюсные шины, расстояние между штырями 17,6 мм, торцевые заглушки PS-END 0								
Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-№.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
2	1	10	0.01	463003	PS1/2	2CDL 210 001 R1002	0.01	180
3	1	10	0.03	514651	PS1/3	2CDL 210 001 R1003	0.03	120
4	1	10	0.03	648233	PS1/4	2CDL 210 001 R1004	0.03	100
6	1	10	0.03	463102	PS1/6	2CDL 210 001 R1006	0.03	60
9	1	10	0.04	463201	PS1/9	2CDL 210 001 R1009	0.04	30
12	1	10	0.05	463300	PS1/12	2CDL 210 001 R1012	0.05	30
12	1	10a	0.05	682985	PS1/12A ②	2CDL 210 010 R1012	0.05	30

3-полюсные шины расстояние между штырями 17,6 мм (торцевые заглушки в комплекте)								
Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-№.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
6	3	10	0.04	463409	PS3/6	2CDL 231 001 R1006	0.04	60
9	3	10	0.07	463508	PS3/9	2CDL 231 001 R1009	0.07	30
12	3	10	0.10	463607	PS3/12	2CDL 231 001 R1012	0.10	30
12	3	10	0.10	463706	PS3/12FI *	2CDL 231 002 R1012	0.09	50

* последовательность чередования фаз: L1, L2, L3, свободн., L2, L3, L1, ...

Разрезаемые шинные разводки

1-полюсные шины, расстояние между штырями 17,6 мм, торцевые заглушки PS-END 0 заказываются отдельно								
Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-№.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
60	1	10	0.26	514668	PS1/60	2CDL 210 001 R1060	0.26	20
60	1	10	0.26	682992	PS1/60A ②	2CDL 210 010 R1060	0.28	50
60	1	16	0.41	516655	PS1/60/16	2CDL 210 001 R1660	0.41	20
60	1	16	0.41	683005	PS1/60/16A ②	2CDL 210 010 R1660	0.39	50
5	1	30	0.04	653244	PS1/5/30 ①	2CDL 210 001 R3005	0.04	100
10	1	30	0.09	653268	PS1/10/30 ①	2CDL 210 001 R3010	0.09	100
11	1	30	0.09	653275	PS1/11/30 ①	2CDL 210 001 R3011	0.10	100
14	1	30	0.120	653282	PS1/14/30 ①	2CDL 210 001 R3014	0.120	50
15	1	30	0.130	653299	PS1/15/30 ①	2CDL 210 001 R3015	0.130	50
18	1	30	0.150	653305	PS1/18/30 ①	2CDL 210 001 R3018	0.150	50
19	1	30	0.160	653312	PS1/19/30 ①	2CDL 210 001 R3019	0.160	50
60	1	30	0.520	653596	PS1/60/30	2CDL 210 001 R3060	0.520	20

1-полюсные шины, подключение 1-полюсных устройств с помощью вспомогательных клемм, торцевые заглушки PS-END 0 заказываются отдельно								
Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-№.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
38	1	10	0.27	586139	PS1/38H	2CDL 210 001 R1038	0.27	30
38	1	16	0.45	586146	PS1/38/16H	2CDL 210 001 R1638	0.45	30

① включая торцевые заглушки
② вынимаемые штыри

1-полюсные шины, подключение нейтрали (синяя изоляция), торцевые заглушки END 1.1 заказываются отдельно

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbp 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
28	1	10	0.24	629546	PS1/28N	2CDL 210 001 R1028	0.14	50
28	1	16	0.32	629560	PS1/28/16N	2CDL 210 001 R1628	0.20	50
57	1	10	0.24	579728	PS1/57NA ②	2CDL 210 011 R1057	0.14	50
57	1	10	0.24	629539	PS1/57N	2CDL 210 001 R1057	0.14	50
57	1	16	0.32	579735	PS1/57/16NA ②	2CDL 210 011 R1657	0.20	50
57	1	16	0.32	629553	PS1/57/16N	2CDL 210 001 R1657	0.20	50

1-полюсные шины, подключение вспомогательных устройств, торцевые заглушки END 1.1 (за искл. PS 1/57/6) заказываются отдельно

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbp 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
23	1	6	0.16	584739	PS1/23/6	2CDL 210 005 R0623	0.09	50
29	1	6	0.14	580823	PS1/29/6	2CDL 210 005 R0629	0.10	50
38	1	6	0.14	580816	PS1/38/6	2CDL 210 005 R0638	0.09	50
57	1	6	0.11	585309	PS1/57/6	2CDL 210 005 R0657	0.08	50

1-полюсные шины, подключение выключателя нейтрали S2C-Nt (синяя изоляция), торцевые заглушки END 1.1. заказываются отдельно

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbp 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
38	1	10	0.410	655361	PS1/38 NT	2CDL 210 002 R1038		10

2-полюсные шины, расстояние между контактами 17,6 мм, торцевые заглушки PS-END

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbp 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
12	2	10	0.07	556521	PS2/12 ①	2CDL 220 001 R1012	0.08	50
12	2	10	0.07	584616	PS2/12A ①②	2CDL 220 010 R1012	0.08	50
12	2	16	0.11	646918	PS2/12/16	2CDL 220 001 R1612	0.09	50
58	2	10	0.32	556552	PS2/58	2CDL 220 001 R1058	0.36	10
58	2	16	0.55	556569	PS2/58/16	2CDL 220 001 R1658	0.49	10
58	2	16	0.55	584746	PS2/58/16A ②	2CDL 220 010 R1658	0.49	10
58	2	30	1.81	654272	PS2/58/30 ③④	2CDL 220 001 R3058	1.81	10

Примечание: PS...A – это шина со съёмными контактами. Для шинных разводов до 12 штырьков, заглушки поставляются в комплекте.

2-полюсные шины, подключение 2-полюсных устройств с помощью вспомогательных клемм, торцевые заглушки PS-END заказываются отдельно

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbp 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
48	2	10	0.47	556538	PS2/48H	2CDL 220 001 R1048	0.35	10
48	2	16	0.68	556545	PS2/48/16H	2CDL 220 001 R1648	0.48	10
48	2	16	0.68	584630	PS2/48/16HA ②	2CDL 220 012 R1648	0.48	10

① включая торцевые заглушки

② вынимаемые штыри

③ использование торцевых заглушек PS-END 3

④ снятие установленных модульных автоматических выключателей невозможно

Шинные разводки и аксессуары для авт. выключателям S200, ВДТ F200 и АВДТ DS200

4

3-полюсные шины, расстояние между контактами 17,6 мм, торцевые заглушки PS-END								
Кол-во контактов	Полюса	мм²	Cu-№.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
11	3	10	0.10	649926	PS3/11 ①	2CDL 230 001 R1011	0.08	50
12	3	10	0.09	576116	PS3/12 ①	2CDL 230 001 R1012	0.09	50
12	3	10	0.09	584647	PS3/12A ①②	2CDL 230 010 R1012	0.09	50
12	3	16	0.16	562805	PS3/12/16 ①	2CDL 230 001 R1612	0.12	50
60	3	10	0.51	514699	PS3/60	2CDL 230 001 R1060	0.47	10
60	3	10	0.51	563758	PS3/60A ②	2CDL 230 010 R1060	0.47	10
60	3	16	0.76	514705	PS3/60/16	2CDL 230 001 R1660	0.65	10
60	3	16	0.76	563765	PS3/60/16A ②	2CDL 230 010 R1660	0.65	10
60	3	30	2.65	654289	PS3/60/30 ③⑤	2CDL 230 001 R3060	2.65	10

3-полюсные шины, подключение 1-полюсных устройств с помощью вспомогательных клемм, торцевые заглушки PS-END заказываются отдельно								
Кол-во контактов	Полюса	мм²	Cu-№.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
39	3	10	0.51	556590	PS3/39H	2CDL 230 001 R1039	0.43	10
39	3	16	0.76	556606	PS3/39/16H	2CDL 230 001 R1639	0.60	10

3-полюсные шины, подключение 2-полюсных устройств (фаза + нейтраль) с помощью вспомогательных клемм, торцевые заглушки PS-END заказываются отдельно								
Кол-во контактов	Полюса	мм²	Cu-№.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
24	3	10	0.80	556576	PS3/24H	2CDL 230 001 R1024	0.41	10

3-полюсные шины, подключение 2-полюсных устройств (фаза + фаза) с помощью вспомогательных клемм, торцевые заглушки PS-END заказываются отдельно								
Кол-во контактов	Полюса	мм²	Cu-№.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
46	3	16	0.98	662109	PS3/46/16H-IT	2CDL 230 001 R1646	0.98	10

3-полюсные шины, подключение 3-полюсных устройств с помощью вспомогательных клемм, торцевые заглушки PS-END заказываются отдельно								
Кол-во контактов	Полюса	мм²	Cu-№.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
48	3	10	0.51	556613	PS3/48H	2CDL 230 001 R1048	0.43	10
48	3	16	0.76	556644	PS3/48/16H	2CDL 230 001 R1648	0.60	10
48	3	16	0.76	584654	PS3/48/16HA ②	2CDL 230 012 R1648	0.60	10

① включая торцевые заглушки
② вынимаемые штыри
③ использование торцевых заглушек PS-END 3
④ использование торцевых заглушек PS-END 3.1
⑤ снятие установленных модульных автоматических выключателей невозможно

3-полюсные шины, подключение 1P+N или АВДТ, торцевые заглушки PS-END заказываются отдельно

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
30	3	10	0.50	556583	PS3/30	2CDL 230 001 R1030	0.42	10

3-полюсные шины, без нейтрали для УДТ, торцевые заглушки PS-END заказываются отдельно

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
9	3	10	0.10	517515	PS3/9FI ①	2CDL 230 002 R1009	0.06	50
10	3	10	0.10	517522	PS3/10FI ①	2CDL 230 002 R1010	0.07	50
12	3	10	0.11	571074	PS3/12FI ①	2CDL 230 002 R1012	0.09	50
57	3	10	0.55	556651	PS3/57FI	2CDL 230 002 R1057	0.46	10

3-полюсные шины, без нейтрали УДТ, с вспомогательной клеммой для УДТ, торцевые заглушки PS-END в комплекте

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
12	3	10	0.11	571081	PS3/12FIN ①	2CDL 230 003 R1012	0.09	50

4-полюсные шины, расстояние между контактами 17,6 мм, торцевые заглушки PS-END 1

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
12	4	10	0.12	656054	PS4/12 ①	2CDL 240 101 R1012	0.11	30
12	4	10	0.12	656061	PS4/12A ①②	2CDL 240 110 R1012	0.11	30
12	4	16	0.24	656078	PS4/12/16 ①	2CDL 240 101 R1612	0.16	30
60	4	10	0.80	656085	PS4/60	2CDL 240 101 R1060	0.64	10
60	4	16	1.21	656092	PS4/60/16	2CDL 240 101 R1660	0.89	10
60	4	16	1.21	656108	PS4/60/16A ②	2CDL 240 110 R1660	0.89	10
60	4	30	3.37	654296	PS4/60/30 ④⑤	2CDL 240 001 R3060	3.37	10

Примечание: PS...A – это шина со съёмными контактами

4-полюсные шины, подключение 4-полюсных устройств с помощью вспомогательных клемм, торцевые заглушки PS-END 1 заказываются отдельно

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
52	4	16	1.30	656115	PS4/52/16H	2CDL 240 101 R1652	0.78	10
52	4	16	1.30	656122	PS4/52/16HA ②	2CDL 240 212 R1652	0.78	10

① включая торцевые заглушки

② вынимаемые штыри

③ использование торцевых заглушек PS-END 3

④ использование торцевых заглушек PS-END 3.1

⑤ снятие установленных модульных автоматических выключателей невозможно

Шинные разводки и аксессуары для авт. выключателям S200, ВДТ F200 и АВДТ DS200

4

4-полюсные шины, подключение 1+N или АВДТ , торцевые заглушки PS-END 1								
Кол-во контак- тов	Полюса	мм²	Cu-№.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
12	4	10	0.14	656139	PS4/12NA ①②	2CDL 240 213 R1012	0.10	30
58	4	10	0.80	656146	PS4/58N	2CDL 240 101 R1058	0.59	10
58	4	16	1.21	656153	PS4/58/16N	2CDL 240 101 R1658	0.77	10
58	4	16	1.21	656221	PS4/58/16NA ②	2CDL 240 213 R1658	0.77	10

4-полюсные шины, подключение 1+N или АВДТ с помощью вспомогательных клемм, торцевые заглушки PS-END 1 заказываются отдельно								
Кол-во контак- тов	Полюса	мм²	Cu-№.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
48	4	16	1.48	656160	PS4/48/16NHA ②	2CDL 240 114 R1648	0.76	10

4-полюсные шины, подключение 4-полюсных УДТ с помощью 1+N, торцевые заглушки PS-END 1 заказываются отдельно								
Кол-во контак- тов	Полюса	мм²	Cu-№.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
58	4	10	0.80	656177	PS4/58NNA ②	2CDL 240 110 R1058	0.58	10
58	4	16	1.21	656184	PS4/58/16NNA ②	2CDL 240 110 R1658	0.80	10

① включая торцевые заглушки
② вынимаемые штыри
③ использование торцевых заглушек PS-END 3
④ использование торцевых заглушек PS-END 3.1
⑤ снятие установленных модульных автоматических выключателей невозможно

Шины (разрезаемые) для DDA 200 и DS200 – установка снизу (УДТ)

3-полюсные шины, подключение DDA 202 и DS 202, торцевые заглушки PS-END 3 заказываются отдельно (последовательность чередования фаз L1-L2-своб.-своб.-L3-L1.....без N)

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbp 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
30	3	10	0.97	647472	PS 3/30-DDA 202	2CDL 230 202 R1030	0.41	10
30	3	16	1.46	647502	PS 3/30/16-DDA 202	2CDL 230 202 R1630	0.55	10

3-полюсные шины, подключение DDA 202 и DS 202 с помощью вспомогательных клемм, торцевые заглушки PS-END 3 заказываются отдельно (последовательность чередования фаз L1-L2-вспом.(своб.)-своб.-своб.-L3-L1-вспом.(своб.)..... без N)

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbp 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
26	3	16		648912	PS 3/26/16H-DDA 202	2CDL 230 202 R1626		

4-полюсные шины, подключение DDA 204 63 A и DS 204 50 A и 63 A, торцевые заглушки PS-END 4 заказываются отдельно, последовательность чередования фаз L1-L2-L3-H-своб.-своб.-своб.-своб.-L1.....)

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbp 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
32	4	10	1.41	647458	PS 4/32-DDA 204	2CDL 240 204 R1032	0.56	10
32	4	16	2.12	647465	PS 4/32/16-DDA 204	2CDL 240 204 R1632	0.77	10

Шины (разрезаемые) для DDA 200 и DS200 – установка сверху (модульные автоматические выключатели)

2-полюсные шины, подключение DDA 202 и DS 202, торцевые заглушки PS-END 3 заказываются отдельно (последовательность чередования фаз L1-L2/N-своб.-своб.-.....)

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbp 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
30	2	16	0.512	697675	PS 2/30/16N-DDA 202T	2CDL 020 202 R1630		10

3-полюсные шины, подключение DDA 202 и DS 202, торцевые заглушки PS-END 3 заказываются отдельно (последовательность чередования фаз L1-L2-своб.-своб.-L3-L1.....без N)

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbp 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
30	3	16	1.25	652629	PS 3/30/16-DDA 202T	2CDL 033 202 R1630		10

3-полюсные шины, подключение DDA 202 и DS 202 с помощью вспомогательных клемм, торцевые заглушки PS-END 3 заказываются отдельно (последовательность чередования фаз L1-L2-вспом.(своб.)-своб.-своб.-L3-L1-вспом.(своб.)..... без N)

Кол-во контактов	Полюса	мм ²	Cu-No.	Bbp 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
			кг	EAN	Тип	Код заказа	кг	шт.
28	3	16	1.31	652636	PS 3/28/16H-DDA 202T	2CDL 034 202 R1628		10

Шинные разводки и аксессуары для авт. выключателям S200, ВДТ F200 и АВДТ DS200

4

4-полюсные шины, подключение DDA 202 и DS 202, торцевые заглушки PS-END 4 заказываются отдельно (последовательность чередования фаз L1-N-своб.-своб.-L2-N...)								
Кол-во кон-тактов	Полюса	мм²	Cu-No.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
30	4	16	1.67	652852	PS 4/30/16N-DDA 202T	2CDL 040 202 R1630	кг	шт.

4-полюсные шины для DDA 202/DS 202 с помощью вспомогательных клемм, торцевые заглушки PS-END 4 (последовательность чередования фаз L1-N-вспом.(своб.)-своб.-своб.-L2-N-вспом.(своб.)...)								
Кол-во кон-тактов	Полюса	мм²	Cu-No.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
30	4	16	1.72	652599	PS 4/30/16NH-DDA 202T	2CDL 041 202 R1630	кг	шт.

4-полюсные шины для DDA 204 25 A и 40 A, и DS 40 204 до 40 A, торцевые заглушки PS-END 4 (последовательность чередования фаз L1-L2-L3-N-своб.-своб.-L1.....)								
Кол-во кон-тактов	Полюса	мм²	Cu-No.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
40	4	16	1.79	652605	PS 4/40/16-DDA 204T	2CDL 040 204 R1640	кг	шт.

4-полюсные шины, подключение DDA 204 25 A и 40 A, и DS 40 204 до 40 A с помощью вспомогательных клемм, торцевые заглушки PS-END 4 (последовательность чередования фаз L1-L2-L3-N-вспом.(своб.)-своб.-своб.-своб.-L1)								
Кол-во кон-тактов	Полюса	мм²	Cu-No.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
36	4	16	1.73	652612	PS 4/36/16H-DDA 204T	2CDL 041 204 R1636	кг	шт.

Заглушки


Кол-во кон-тактов	Полюса	мм²	Cu-No.	Bbn 4016779	Информация для заказа		Масса 1 шт.	Упаковка 1 шт.
					Тип	Код заказа		
				638913	END 1.1	2CDL 200 011 R0011	0.001	50
				652261	PS-END 0	2CDL 200 001 R0004	0.001	50
				514729	PS-END	2CDL 200 001 R0001	0.001	50
				570114	PS-END 1	2CDL 200 001 R0002	0.001	50
				646505	PS-END SP	2CDL 200 110 R0001	0.001	50
				646512	PS-END 1 SP	2CDL 200 110 R0002	0.001	50
				654302	PS-END 3	2CDL 200 001 R3001	0.001	50
				654319	PS-END 3,1	2CDL 200 001 R3002	0.001	50
				556304 ①	PSB-END 3	GHV0 361 325 R0001	0.001	50
				556403 ①	PSB-END 4	GHV0 361 325 R0002	0.001	50

① bbn-№ 4012233

Информация для заказа

Вспомогательные элементы для АВДТ серии DSH 941R

Шинные разводки к DSH 941R



Шинные разводки для DSH 941R


Кол-во штырей	Фазы	Поперечное сечение, мм²	Данные для заказа. Тип кода	Код заказа	Bbn 8012542 EAN	Масса 1 шт., кг	Кол-во шт. в упаковке
12	1	10	BS9 1/12	2CSL910001 R1012	047650	0.050	10
12	1	10	BS9 1/12 NA	2CSL910011 R1012	047759	0.050	10
12	3	10	BS9 3/12	2CSL930001 R1012	047551	0.090	5

Переходники изолированные

Сечение подключаемого провода, мм²	Тип соединения	Кабельный наконечник, длина, мм	Данные для заказа. Тип кода	Код заказа	Bbn 8012542 EAN	Масса 1 шт., кг	Кол-во шт. в упаковке
25	штырь	15	FEED-IN25/15 1P	2CSL980001R2515	047957	0,010	5
25	штырь	30	FEED-IN25/30 3P	2CSL980001R2530	048053	0,010	5

4

Пример использования с АВДТ серии DSH 941R

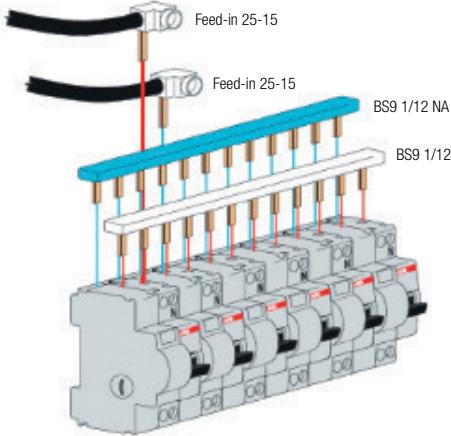

Feed-in 25-15

Feed-in 25-15

BS9 1/12 NA

BS9 1/12



06PM0288

System pro M compact® | 9CND00000000038 4/47